

## Når du graver og legger kabel selv

Før du graver – Husk gravemelding!!

Grøfta skal være 50cm dyp.

Kabel skal ligge på 10cm sandpute (masse 0-4mm)

Kabel skal merkes med kabelmerker, nummerert, hver meter.


Kabel skal ha 15 cm overdekning (masse 0-4mm)

Kabelbord (kabelmarkering) legges.

Deretter fylles opp med toppmasse fri for steiner.

Kabelen skal ha overdekning på min. 40 cm.

Skisse grøftesnitt i terreng:

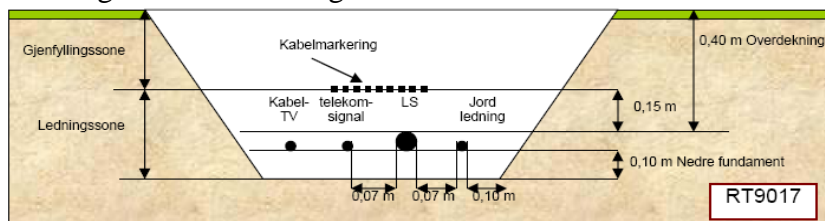

Det SKAL leveres samsvarserklæring på utført arbeid.

Kabeltrase skal tegnes inn på kart så nøyaktig man klarer.

Trase skal dokumenteres med bilder før, underveis og etter at grøfta er gjenfylt.

Kart med inntegna trase leveres Narvik Energinett AS.(Postboks 55, 8501 Narvik)

Dersom man ikke klarer å etablere grøft i hht ovennevnte retningslinje, må det avklares med Narvik Energinett AS.

Det kan tillates reduserte overdekningskrav, men det forutsetter tiltak.

Narvik 12.06.2009

Narvik Energinett AS